


Datenblatt & Informationen

Endformate (ungefalzt)	A6 = 105 x 148 mm (hoch- oder querformatig) DIN Lang (A6/5) = 100 x 210 mm (hoch- oder querformatig) A5 = 148 x 210 mm (hoch- oder querformatig) A4 = 210 x 297 mm (hoch- oder querformatig) A3 = 297 x 420 mm (hoch- oder querformatig)
Dateiformat	PDF > notfalls JPEG, TIF
Datenhandling:	Falzflyer entweder als Einzelseiten abspeichern in Originalreihenfolge (4-seitig z.B. 1,2,3,4) oder im offenen Format (2 Seiten) Als Einzelseiten im ausgeschossenen Zustand ergibt falsche Reihenfolge!
Falzabstände	siehe Informationen beim entsprechenden Falzflyer. Die Aussenseite ist die Seite wo die Titelseite ist. Die Abstände sind immer von links nach rechts angegeben.
Gestaltung	Texte und Grafiken die nicht angeschnitten werden sollen am Blattrand mit mindestens 2 mm Abstand zum Blattrand gestalten
Schriften	in Pfade umgewandelt
Farbmodus	CMYK oder Graustufen (s/w) RGB oder Pantone wird automatisch



offen: 420 x 297 mm
geschlossen: 210 x 297 mm
Falzabstände aussen: 210/210 mm
Falzabstände innen: 210/210 mm

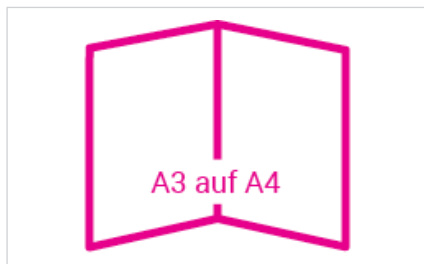

offen: 296 x 210 mm
geschlossen: 148 x 210 mm
Falzabstände aussen: 148/148 mm
Falzabstände innen: 148/148 mm



offen: 420 x 148 mm
geschlossen: 210 x 148 mm
Falzabstände aussen: 210/210 mm
Falzabstände innen: 210/210 mm



offen: 200 x 210 mm
geschlossen: 100 x 210 mm
Falzabstände aussen: 100/100 mm
Falzabstände innen: 100/100 mm



offen: 420 x 100 mm
geschlossen: 210 x 100 mm
Falzabstände aussen: 210/210 mm
Falzabstände innen: 210/210 mm



offen: 210 x 148 mm
geschlossen: 105 x 148 mm
Falzabstände aussen: 105/105 mm
Falzabstände innen: 105/105 mm

Datenblatt & Informationen



offen: 296 x 105 mm
geschlossen: 148 x 105 mm
Falzabstände aussen: 148/148 mm
Falzabstände innen: 148/148 mm



offen: 297 x 210 mm
geschlossen: 100 x 210 mm
Falzabstände aussen: 97/100/100 mm
Falzabstände innen: 100/100/97 mm



offen: 297 x 210 mm
geschlossen: 99 x 210 mm
Falzabstände aussen: 99/99/99 mm
Falzabstände innen: 99/99/99 mm



offen: 296 x 148 mm
geschlossen: 148 x 148 mm
Falzabstände aussen: 148/148 mm
Falzabstände innen: 148/148 mm



offen: 200 x 100 mm
geschlossen: 100 x 100 mm
Falzabstände aussen: 100/100 mm
Falzabstände innen: 100/100 mm