


Datenblatt & Informationen



| | |
|---------------|--|
| Format | C5/6 = 229 x 114 mm |
| Dateiformat | PDF > notfalls JPEG, TIF |
| Gestaltung | Drucktechnisch muss oben entlang der längeren Kuvertkante eine 10 mm Zone frei bleiben, die nicht bedruckt werden kann (siehe Massblatt). Dies gilt auch für den Druck auf der Rückseite bei der Lasche. Texte und Grafiken die nicht angeschnitten werden sollen am Kuverttrand mit mindestens 2 mm Abstand zum Kuverttrand gestalten |
| Schriften | in Pfade umgewandelt |
| Farbmodus | CMYK oder Graustufen (s/w) RGB oder Pantone wird automatisch in CMYK oder Graustufen (s/w) konvertiert |
| Schnittmarken | ausserhalb vom Randbeschnitt |
| Randbeschnitt | mindestens 2 mm auf jeder Blattkante wo Bilder & Grafiken an den Blattrand gehen sollen |

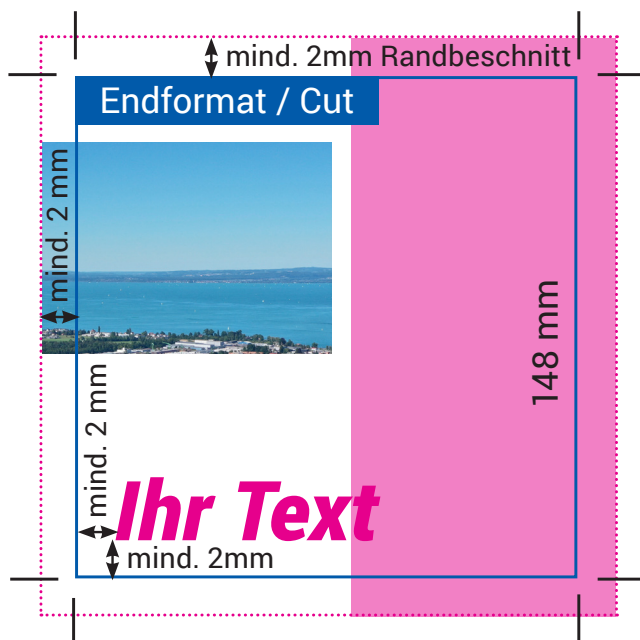



Der Randbeschnitt ist ein Bereich, um die die eigentliche Druckvorlage erweitert wird. Durch auftretende Toleranzen beim Endschnitt des bedruckten Druckprodukts können sonst ungewollte sichtbare weisse Ränder entstehen, wenn Ihr Element genau dort aufhört wo geschnitten werden soll. Darum müssen Texte, Bilder und wichtige Informationen mindestens 2 mm über den eigentlichen Blattrand (Endformat) gehen.

Tipp: Texte und Bilder die nicht an den Blattrand gehen, sollen mit mindestens 2 mm Abstand zum Blattrand platziert werden.



Massblatt

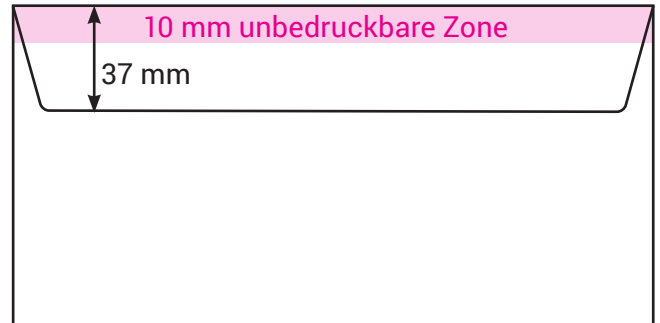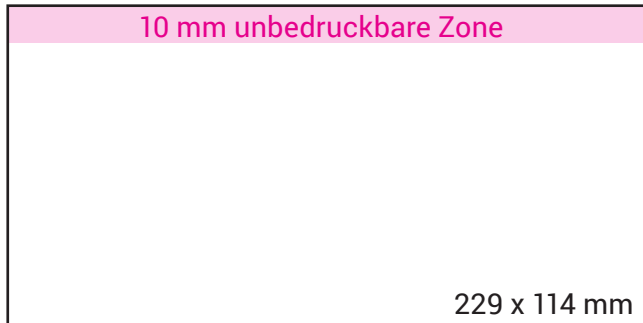

C5/6 ohne Fenster

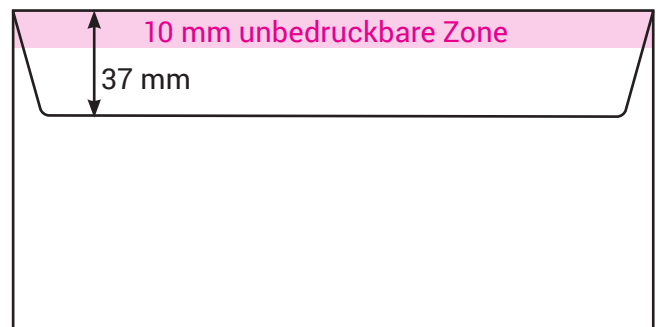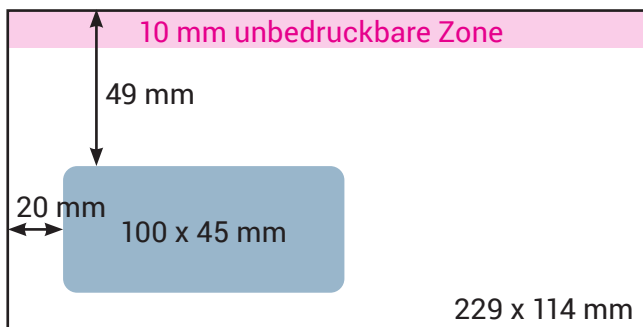

C5/6 Fenster links

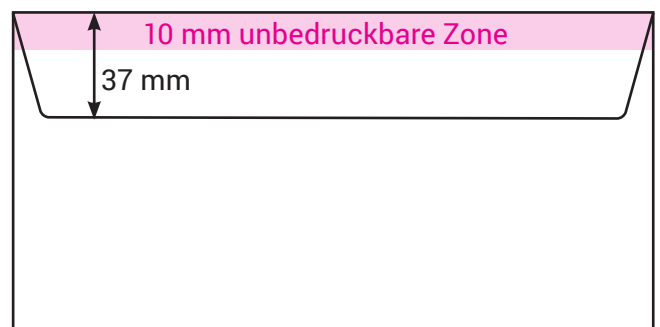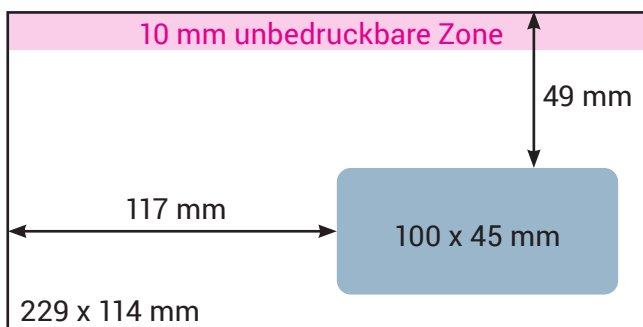

C5/6 Fenster rechts